

# BUTYLBAND


## Membrane autocollante étanche

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

BUTYLBAND est une membrane à base de colle butyle pure et de contre-collage renforcé par une feuille protectrice divisible (50% -50%)

### DOMAINES D'APPLICATIONS :

BUTYLBAND assure un raccord étanche à l'air et à la vapeur entre les éléments de façade et les structures porteuses dans le bâtiment et l'industrie.

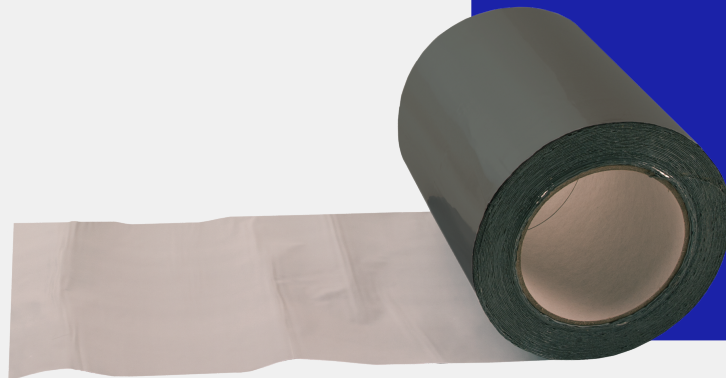

### EMBALLAGE ET COULEURS

Rouleau de 10 m.

Coloris standard : Noir

### CONSERVATION

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS :

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules détachables.

En règle générale, ajouter 100 mm à la largeur du joint, 50 mm de chaque côté.

Le chevauchement minimal entre les bandes de BUTYLBAND est d'au moins 40 mm.

La fiche des données de sécurité est disponible sur demande, et doit être lue et comprise avant l'utilisation du produit.

### AVANTAGES :

- Ne contient pas d'huile, étanche à la vapeur et à l'air, résiste aux U.V.

### PRÉPARATION DE SURFACE :

Température d'application de +5°C à +40°C.

Les supports doivent être solides, propres, secs et exemptes de poussière et de graisse.